

产品概述



MO-SC04+是SMC系列开关量模块产品之一，广泛应用于智能家居，具有8路开关量接入，4通道本地开关输出。它通过组态软件可实现与普通的控制面板或传感器信号对灯光、空调、新风、窗帘、背景音乐、环境监控、影音设备等进行单控或场景控制，兼有离线安全控制。

技术参数

序 列	项 目	参 数
1	功耗	20mA@24V
2	电源	P总线链路供电
3	开关量接入	8通道
4	本地开关	4通道
5	外形尺寸	56*61*32MM
6	外壳材料	ABS工程塑料
7	安装方式	86盒内埋


安装说明

安装方式：86盒内埋（注意用加深型S60底线盒）。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置SMC系列开关量模块时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

MO-SC04接线引脚定义表：

名称	标识	意义说明
开关量输入	DI1-DI8	8通道开关量输入
火线进线	L	灯光等控制设备进线
负载线	L1, L2, L3, L4	灯光等控制回路输出线
PBus	24VAC/DC	Pyxos总线端口

外观尺寸

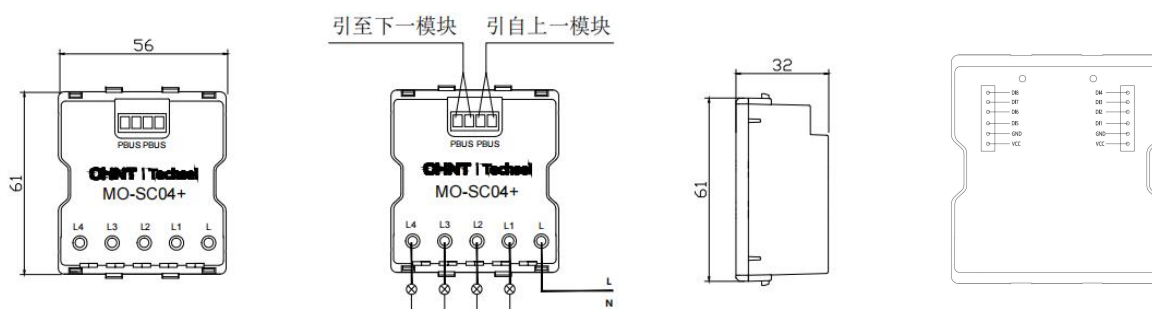

上线说明：点击按钮或当外接了自复位面板时，按DI所接按键，可读取到设备ID，使设备上线。

指示灯说明：指示灯闪烁时，面板掉线；当指示灯常亮时，设备上线正常。

设备离线操作：当设备处于离线状态时，DI1-DI4可切换控制D01-D04继电器。

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利