


产品概述

MO-SW4C/6C是SMC系列开关面板模块产品之一，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有金属拉丝灵动按键、LED背景灯提示灯特点，可选类型为4键、6键。SW系列P总线开关面板带现场通信接口，可与SMC系列智能主控制器组成网络结构化智能照明控制系统。



技术参数

项 目	参 数
静态功耗	20mA@24V
动态功耗	35mA max@24V
电源	P总线链路供电
按键数	MO-SW4C:4键 MO-SW6C:6键
开关输入	金属拉丝灵动按键
信号输出	前景指示和背景指示
工作温度	-10~50°C
存储温湿度	常温, 0%~95%RH无冷凝
外形尺寸	86mm(W)*86mm(H)*34mm(D)
外壳材料	金属+ABS工程塑料
安装方式	86盒安装

安装说明


安装方式：86盒安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置SMC系列开关面板模块时应避免阳光射，防潮，不能受雨淋。

MO-SWXC接线引脚定义表：

名 称	标 识	意义说明
PBUS	24VAC/DC	Pyxos总线端口

设备上线说明：设备上线时，点击面板最后一个按键，即可获取设备ID，使设备上线；设备掉线时，面板指示灯闪烁，上线正常时，指示灯不闪烁。

外观尺寸 (以MO-SW4C为例)

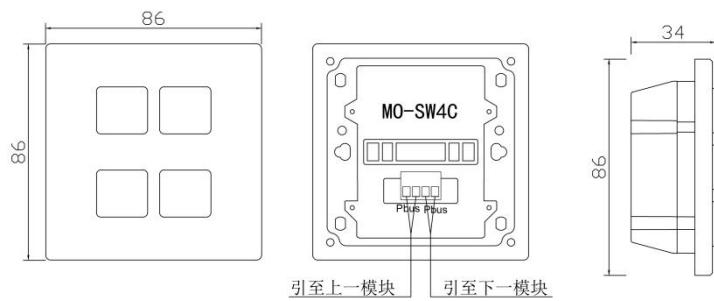

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利