

## 产品介绍



SIPM10VA10是空气环境传感器产品之一，广泛应用于建筑智能楼宇工程中室内空气质量的PM10浓度的实时监测，采用进口数字传感器，克服传统模拟式传感器不稳定、误差大、易受干扰、需定期校准等严重缺陷。同时具有采集精确可靠、外形小巧美观、防浪涌电压、无极性供电通讯等优点，广泛应用于商业办公、地铁、医院、图书馆等建筑环境控制场合。

## 性能参数


<b>电气参数</b>	
电源	24VAC DC
<b>测量范围</b>	
PM10	0~1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
<b>测量精度</b>	
PM1	0.3 $\mu\text{m}$
<b>储运环境</b>	
储运环境	温度：-20~70 $^{\circ}\text{C}$ 湿度：5%-95%RH（无结露）
<b>产品规格</b>	
外形尺寸	86mm(W)*86mm(H)*27mm(D)
外壳材料	ABS工程塑料
安装方式	挂壁安装

## 安装说明

安装方式：挂壁安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。SIPM10VA10接线引脚定义表：

名称	标识	意义说明
电源正	V+	12~30VAC/DC直流正端
电源负	V-	12~30VAC/DC直流负端
电压信号输出	G	0-10V 信号输出负极
	V	0-10V 信号输出正极
电流信号输出	G	4-20mA信号输出负极
	A	4-20mA信号输出正极

## 接线/尺寸图

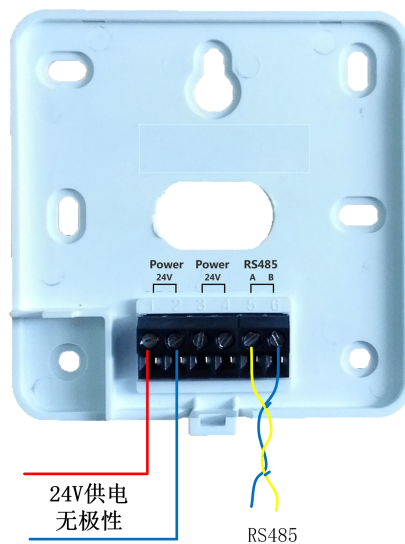

## 注意事项

---

- 请按正确的接线标识图接线，不正确的接线可能会导致设备损坏
- 安装环境应在传感器的参数范围内，超出工作环境，可能导致数据不准或传感器损坏；
- 接线时，请切断电源，带电接线可能会造成电击危险
- 设备安装时应避免阳光直射，注意防潮、防尘、不能受雨淋
- 安装使用时，避免灰尘、污垢或液体、有害物质进入传感器内部，以免对其造成损坏；
- 避免将传感器放置在特殊环境下，如强烈日光照射、高温高湿、结露、强电磁场或有害气体环境中。同时，避免传感器受到机械冲击、震动、冷热冲击
- 传感器使用过程中，需定期校准，以保证其测量结果准确性
- 设备有故障或使用有疑问时，请与厂家技术联系
- **本文所含信息如有变更，不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利**